ANEST IWATA

阿耐思特岩田 NEWS

超值实用信息！

Oil Free

无油涡旋真空泵 GVSC-500B

无油涡旋真空泵 GVSC-500B

高真空度

极限真空500Pa， 保持良好的真空状态长期运作。

低噪音

轨道运动仅发出低微噪音，适合靠近车间安置。

使用寿命长

年度维护间隔标准用法，可24小时运作!

空气冷却

因为是空气冷却系统，无需更换油或冷却水。

维修网络

上海市内对应或现场对应。

< 应用 >

- 真空吸附
- 真空干燥
- 真空运输
- 真空包装
- 真空成型
- 气体置换
- 气体脱气
- 泄漏检测

GVSC-500B

类型	无油涡旋真空泵	
产品型号	GVSC-500B-T2	GVSC-500B-T3
排气速度	427L/min(50Hz)	
极限真空度	≤500Pa	
冷却方式	空冷	
电机输出	1.5kW	
电压	三相200V	三相380V
连接	吸气口(Rc1) 排气口(Rc1/2)	
工作环境温度	5~40℃(in house)	
重量	45kg	
尺寸	W 317mm D 571mm H 289mm	W 346mm D 571mm H 289mm
备份密封材料	硅橡胶	
水蒸气处理量	250g/day	

※型号，规格和照片更改恕不另行通知。

无油涡旋真空泵 GVSC-500B

规格

GVSC-500B-T2

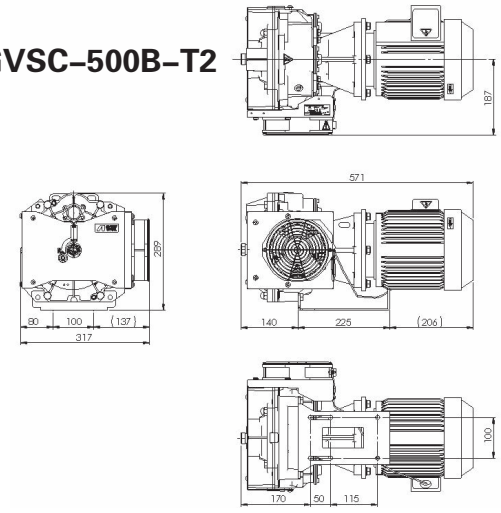

GVSC-500B-T3

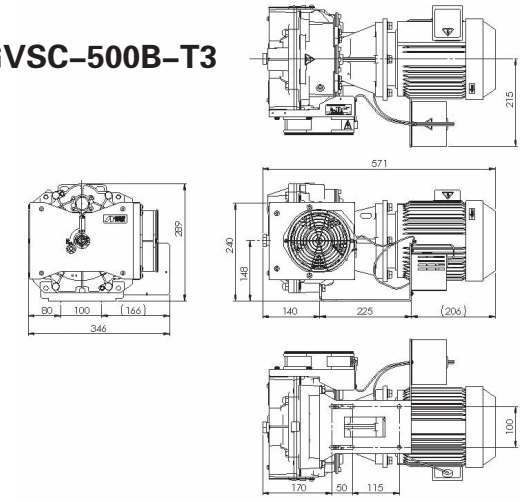

抽气速度

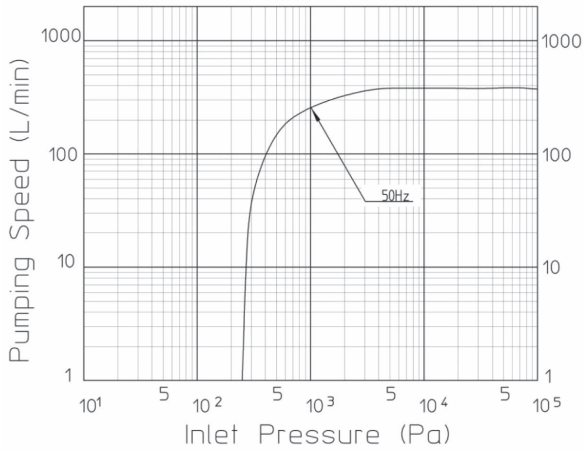

水分分离器(可选)

●有效防止排气口滴水和消音。

Try to Dry

Loyal to Dry for Environment

安全注意事项

●此真空泵为环保排气规格。

●请不要运用对人体有害的气体，易燃易爆气体，腐蚀性气体，药品，溶剂，粉体等介质。

●如果应用于特殊气体的场合，不能享受本公司保修服务。

●绝对不允许对产品或部品零部件进行改造。

●必须按照产品说明书记载的方法使用和定期维护。

●保修期限以产品说明书为基准，定期维护和保修期间有区别。

设置注意事项

●请安装在没有易燃易爆气体，或可燃性气体的场所。

●本产品没有附带的保护装置。
请安装漏电保护等保护装置。

●请安装电机过载保护装置。

●本产品的电源线没有附带插座。
请按照产品说明书记载的规格选择适合的电源插座，并根据贵公司的实际情况使用。

●本产品需要定期维护保养。
维护保养需放在通风透气的场所进行。

咨询事宜

ANEST IWATA

阿耐思特岩田(上海)商貿有限公司

ANEST IWATA (SHANGHAI) Trading Corporation

网址: www.anest-iwata-sh.com 微博: e.weibo.com/anestiwata

上海: 021-6448-1059
广州: 020-3826-4057
长春: 0431-8766-3376
武汉: 027-8542-9126
天津: 022-2302-9035
大连: 0411-3926-4701
重庆: 023-6704-3844
西安: 029-6222-1498